

SEAT BELT WINDING DEVICE

Publication number: JP2001225720

Publication date: 2001-08-21

Inventor: FUJII HIROAKI; TANJI HIROMASA

Applicant: TAKATA CORP

Classification:

- international: **B60R22/44; B60R22/48; B60R22/34; B60R22/00;**
(IPC1-7): B60R22/44; B60R22/48

- european:

Application number: JP20000322788 20001023


Priority number(s): JP20000322788 20001023; JP19990313028 19991102;
JP19990346273 19991206

Report a data error here

Abstract of JP2001225720

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a seat belt winding device capable of winding a seat belt securely by a sufficiently large winding force when the seat belt is wound and preventing a person from receiving oppression feeling in normal wear of the seat belt.

SOLUTION: A winding force generated by a return spring 10 is set to such extent that prevents a person from receiving oppression feeling and is used for winding at all times. Although a winding force generated by a motor 2 is set to a larger value than the above, a shaft of a winding device is driven through a clutch mechanism consisting of an S gear 5, a holding member 6, and a roller 7 stored in an L gear 4 to which the power of the motor is transmitted. This clutch mechanism is constituted in such a way that a mechanical power transmission path between the motor 2 and the seat belt is separated when it is driven in the direction in which the seat belt is pulled out by an external force or the motor 2 is not driven in the direction in which the seat belt is wound.

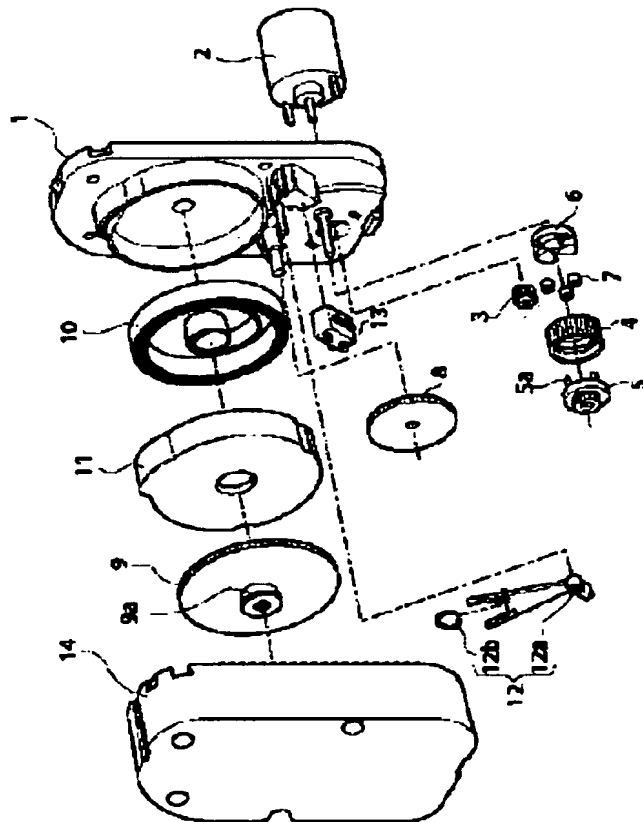Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2001-225720
(P2001-225720A)

(43) 公開日 平成13年8月21日 (2001.8.21)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

F I

テーマコード(参考)

B 6 0 R 22/44
22/48

B 6 0 R 22/44
22/48

Z 3 D 0 1 8
B
C
F

審査請求 未請求 請求項の数12 O L (全 18 頁)

(21) 出願番号 特願2000-322788(P2000-322788)

(22) 出願日 平成12年10月23日 (2000. 10. 23)

(31) 優先権主張番号 特願平11-313028

(32) 優先日 平成11年11月2日 (1999. 11. 2)

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(31) 優先権主張番号 特願平11-346273

(32) 優先日 平成11年12月6日 (1999. 12. 6)

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 000108591

タカタ株式会社

東京都港区六本木1丁目4番30号

(72) 発明者 藤居 弘昭

東京都港区六本木一丁目4番30号 タカタ株式会社内

(72) 発明者 丹治 寛雅

東京都港区六本木一丁目4番30号 タカタ株式会社内

(74) 代理人 100094846

弁理士 細江 利昭


Fターム(参考) 3D018 PA01 PA04 PA05

(54) 【発明の名称】 シートベルト巻取装置

(57) 【要約】

【課題】 巻取り時には十分に大きな巻取力により確実にシートベルトを巻き取ると共に、正常装着時には人間に圧迫感を与えることがないシートベルト巻取装置を提供する。

【解決手段】 リターンスプリング10による巻取力は人間に圧迫感を与えることがない程度に設定されており、常に巻取に使用されている。モーター2による巻取力はこれより大きな値に設定されているが、その動力が伝達されるLギア4の中に収納された、Sギア5、保持部材6、ローラー7からなるクラッチ機構を介して巻取機の軸を駆動するようになっている。このクラッチ機構は、外力によりシートベルトが引き出される方向に駆動されたとき、又はモーター2がシートベルトを巻き取る方向に駆動されていないときには、モーター2とシートベルトとの間の機械的な動力伝達経路を切り離すように構成されている。

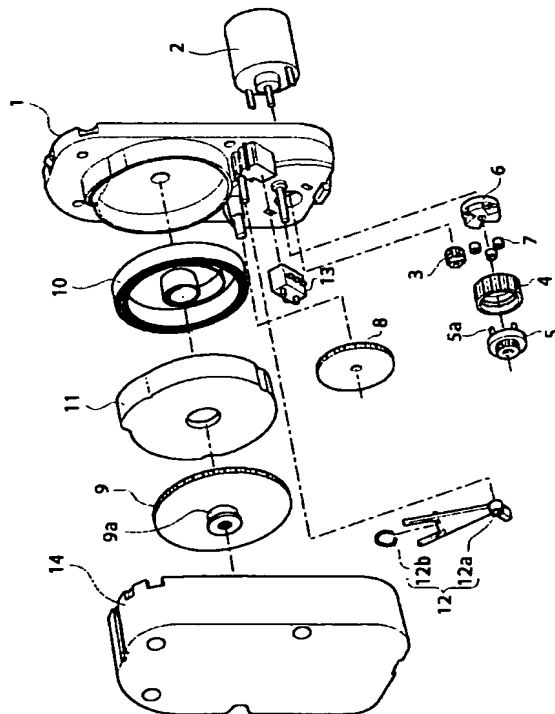

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 乗員がシートベルトを装着したときに乗員に圧迫感を与えない程度の弱い巻取力を発生するばね部材と、シートベルトを巻き取る方向にのみ駆動され、前記ばね部材よりも強い巻取力を発生するモーターを併せ有することを特徴とするシートベルト巻取装置。

【請求項 2】 請求項 1 に記載のシートベルト巻取装置であって、前記モーターは、シートベルトに取り付けられたタングとバックルが係合していないときのみに駆動力を与えられるものであることを特徴とするシートベルト巻取装置。

【請求項 3】 請求項 2 に記載のシートベルト巻取装置であって、前記モーターは、シートベルトが引き出される方向に駆動されたときには、駆動力を与えられないものであることを特徴とするシートベルト巻取装置。

【請求項 4】 請求項 1 又は請求項 3 のうちいずれか 1 項に記載のシートベルト巻取装置であって、タングとバックルの係合が検知されてから所定時間、又は所定回転数だけ、モーターによる巻取を行なうことを特徴とするシートベルト巻取装置。

【請求項 5】 請求項 1 から請求項 4 のうちいずれか 1 項に記載のシートベルト巻取装置であって、シートベルトを巻きつけるスプールの回転方向を検知する検出器が設けられていることを特徴とするシートベルト巻取装置。

【請求項 6】 請求項 1 から請求項 5 のうちいずれか 1 項に記載のシートベルト巻取装置であって、前記ばね部材と前記モーターの巻取力をシートベルトに伝達する動力伝達機構を有し、当該動力伝達機構は、外力によりシートベルトが引き出される方向に駆動されたとき、又は前記モーターがシートベルトを巻き取る方向に駆動されていないときには、前記モーターとシートベルトとの間の機械的な動力伝達経路を切り離すクラッチ機構を有するものであることを特徴とするシートベルト巻取装置。

【請求項 7】 請求項 6 に記載のシートベルト巻取機構であって、前記クラッチ機構が、モーターの駆動力をシートベルトに伝達する回転部材の内部に組み込まれていることを特徴とするシートベルト巻取装置。

【請求項 8】 請求項 6 又は請求項 7 に記載のシートベルト巻取装置であって、クラッチ機構が、シートベルトを巻きつけるスプールに直結していることを特徴とするシートベルト巻取装置。

【請求項 9】 外側部材と内側部材の間にローラーを挟んで構成され、内側部材の周辺には突出部が形成されると共に、突出部が形成されていない内側部材の周辺と外側部材の内周との間隔が、ある部分では前記ローラーの直径より広くそれに続く部分では前記ローラーの直径より狭い楔状となっており、前記ローラーが、内側部材の周辺と外側部材の内周の間隔が前記ローラーの直径より狭い部分に噛み込んで楔作用をすることによりクラッチ

が連結された状態となり、前記ローラーが、内側部材の周辺と外側部材の内周の間隔が前記ローラーの直径より広い部分に位置することにより、クラッチが切り離された状態となる構造を有することを特徴とするクラッチ。

【請求項 10】 請求項 9 に記載のクラッチであって、第 1 の回転部材の内側に、第 1 の回転部材と同軸に設けられた第 2 の回転部材と、第 1 の回転部材の内側に第 1 の回転部材と同軸に設けられた保持部材とを有してなり、第 2 の回転部材はその軸方向に延設されたローラー保持部を有し、当該ローラー保持部にはローラーが第 1 の回転部材の内周に当接して回転自在に保持されており、保持部材には前記ローラーを収容する切り欠き部が設けられ、当該切り欠き部の形状は、軸方向から見たとき、当該切り欠き部と第 1 の回転部材の内周で囲まれた空間が、その円周方向の 1 端側では前記ローラーの直径より狭く、他端側では前記ローラーの直径より広く形成されており、かつ、第 2 の回転部材と保持部材との相対的な回転を所定量だけのみ許容する機構が、第 2 の回転部材及び保持部材に設けられていることを特徴とするクラッチ。

【請求項 11】 請求項 9 に記載のクラッチであって、第 1 の回転部材の内側に、第 1 の回転部材と同軸に設けられた第 2 の回転部材と、第 1 の回転部材の内側に第 1 の回転部材と同軸に設けられた保持部材と、ローラーとを有してなり、第 2 の回転部材はその片側に凸部を有しており、保持部材は、その中心部からの距離が連続的に変化する周辺部と、周辺部の一部が張り出して形成された突出部と、ばね部材とを有しており、第 2 の回転部材と保持部材とローラーとが第 1 の回転部材に組み込まれたとき、ローラーが第 1 の回転部材の内周部と、保持部材の周辺部と、保持部材の突出部と、第 2 の回転部材の凸部との間に挟まるような位置に置かれ、第 1 の回転部材の内周部と保持部材の周辺部との間隔は、その広い部分ではローラーの直径よりも大きく、その狭い部分ではローラーの直径よりも広くされており、前記ばね部材は、ローラーを、第 1 の回転部材の内周部と保持部材の周辺部との間隔が狭まる方向に付勢するように配置されていることを特徴とするクラッチ。

【請求項 12】 請求項 9 から請求項 11 のうちいずれか 1 項に記載のクラッチを有してなることを特徴とするシートベルト巻取装置。

【発明の詳細な説明】**【0001】**

【発明の属する技術分野】 本発明は自動車等の車両に装備されるシートベルト巻取装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 自動車等に装備されるシートベルト巻取装置は、乗員が着席してシートベルトを引き出し、タングをバックル装置に締結した際に、その余分な引き出し分を吸収する機能を有している。この機能を実現するた

めに、従来のシートベルト巻取装置においては単一のリターンズプリングが使用されている。シートベルトの装着の際には、人間がこのリターンズプリングの付勢力に抗してシートベルトを引き出し、タングをバックルに係合させてから手を離すと、リターンズプリングの力により、余分に引き出された部分が、人間の体にフィットするまでシートベルト巻取装置に引き込まれる。

【0003】

【発明が解決使用とする課題】以上説明したように、シートベルト巻取装置においては、

(1) 余分に引き出されたシートベルトを、人間の体にフィットするまで確実に巻き取ること、また、人間が装着しない場合においては、引き出されたシートベルトを確実に収納部に収納するまで巻き取ること

(2) 正常装着した状態で乗員の胸部等に不必要な圧迫感を与えないようにすること

を同時に満足することが必要とされる。しかしながら、単一のリターンズプリングの付勢力を利用したシートベルト巻取装置においては、装着時における乗員の胸部への圧迫感を小さくするために付勢力の弱いスプリングを使用すると、ベルト巻取り時(収容時)の巻込み力が弱くなり、操作性、格納性が低下する。反対に、巻取り時に十分な巻取り力を発揮するために付勢力の強いスプリングを使用すると、正常装着時における乗員の胸部への圧迫感が大きくなってしまふという問題があった。

【0004】また、従来のシートベルト巻取装置では、単一のリターンズプリングが内蔵されているので、シートベルトの引き出し量が増すにつれてリターンズプリングが巻回されてその付勢力が増大し、シートベルトの引き出し量が増すにつれて、引き出し力も増大するという問題もあった。

【0005】このような問題点を解決する1手段として、本出願人の出願に係る発明が、特開平3-552号公報に開示されている。これは、リターンズプリングとして、主スプリングと付加スプリングの2つのスプリングを使用し、シートベルトのタングとバックルが係合したことを検出器により検出し、タングとバックルが係合していない状態においては主スプリングと付加スプリングの両方の付勢力を、タングとバックルが係合している場合においては主スプリングのみの付勢力を、巻取機構に伝達することにより、ベルト巻取り時の巻き込み力を確保しながら、正常装着時における乗員の圧迫感を低減しようとするものである。

【0006】しかしながら、この場合においても、シートベルトの引き出し量が増すにつれて引き出し力が増大するという問題は避けられず、かつ、シートベルトを外すときに、タングとバックルの係合を外したとたんに急激に巻取り力が強くなり、乗員に対して違和感を与えるという、別の事象も発生していた。

【0007】本発明はこのような事情に鑑みてなされた

もので、巻取り時には十分に大きな巻取力により確実にシートベルトを巻き取ると共に、正常装着時には人間に圧迫感を与えることがなく、かつ、巻取時に発生する違和感をなくすることができ、さらに、人間がシートベルトを引き出す際には、大きな力を要しないシートベルト巻取装置を提供することを課題とする。

【0008】

【発明を解決するための手段】前記課題を解決するための第1の手段は、乗員がシートベルトを装着したときに乗員に圧迫感を与えない程度の弱い巻取力を発生するばね部材と、シートベルトを巻き取る方向にのみ駆動され、前記ばね部材よりも強い巻取力を発生するモーターを併せ有することを特徴とするシートベルト巻取装置(請求項1)である。

【0009】本手段においては、シートベルトが正常に装着されている場合には、ばね部材により巻取力を与えるようにし、タングとバックルが係合していない状態でのシートベルトの巻取時には、これにモーターによる巻取力を付加した巻取力又はモーター単独の巻取力をシートベルトに与えるようにすることができる。よって、正常装着時には人間に圧迫感を与えない巻取力で人間にシートベルトをフィットさせることができ、巻取時には大きな巻取力で巻き取ることができる。また、大きな巻取力をモーターにより発生させているので、タングとバックルの係合が外れた際に急に大きな巻取力がかかって、タングが窓等につかかるような事態が発生しない。正常装着時か巻取時かの判断は、従来と同じように、タングとバックルの係合が解除されてから所定時間の間は巻取時とし、その他の場合は、シートベルトの引き出し時を含めて正常装着時とするような例が考えられる。

【0010】前記課題を解決するための第2の手段は、前記第1の手段であって、前記モーターは、シートベルトに取り付けられたタングとバックルが係合していないときのみに駆動力を与えられるものであることを特徴とするもの(請求項2)である。

【0011】本手段においては、タングとバックルが係合しているときは、人間がシートベルトの装着を完了しているものとし、モーターの駆動を行なわない。よって、シートベルトの弛みの吸収と人間へのフィットは、ばね部材の付勢力のみによって行われるので、これらの過程において人間に圧迫感を与えることがない。

【0012】前記課題を解決するための第3の手段は、前記第2の手段であって、前記モーターは、シートベルトが引き出される方向に駆動されたときには、駆動力を与えられないものであることを特徴とするもの(請求項3)である。

【0013】本手段においては、タングとバックルが係合していない状態においても、人間等により、シートベルトが引き出される方向に駆動されたときには、モーターの駆動を停止している。よって、人間がシートベルト

を引き出す場合に、モーターの駆動力に逆らって引き出す必要がないので、軽く引出すことができる。シートベルトが引き出す方向に駆動されたかどうかの判定は、例えば後述の実施の形態に示されるような、シートベルト駆動機構の駆動軸の回転方向を検出するスイッチによって行なうことができる。

【0014】前記課題を解決するための第4の手段は、前記第1の手段又は第3の手段であって、タンクとバックルの係合が検知されてから所定時間、又は所定回転数だけ、モーターによる巻取を行なうことを特徴とするもの（請求項4）である。

【0015】本手段においては、シートベルトが装着されてタンクとバックルの係合が検知されてから所定時間、又は所定回転数だけモーターによる巻取を行なうほとんどの弛みを迅速にとることができる。その後は、モーターによる巻取でなく、ばね部材による巻取を行なうので、人間に圧迫感を与えることがない。

【0016】前記課題を解決するための第5の手段は、前記第1の手段から第4の手段のいずれかであって、シートベルトを巻きつけるスプールの回転方向を検出する検出器が設けられていることを特徴とするもの（請求項5）である。

【0017】本手段においては、例えば、手動でシートベルトを引き出した場合、その回転を検出して、モーターの回転を停止する等の制御を行なうことができる。

【0018】前記課題を解決するための第6の手段は、前記第1の手段から第5の手段のいずれかであって、前記ばね部材と前記モーターの巻取力をシートベルトに伝達する動力伝達機構を有し、当該動力伝達機構は、外力によりシートベルトが引き出される方向に駆動されたとき、又は前記モーターがシートベルトを巻き取る方向に駆動されていないときには、前記モーターとシートベルトとの間の機械的な動力伝達経路を切り離すクラッチ機構を有するものであることを特徴とするシートベルト巻取装置（請求項6）である。

【0019】本手段においては、外力によりシートベルトが引き出される方向に駆動されたときには、クラッチ機構により、モーターとシートベルトとの間の機械的な動力伝達経路が切り離される。よって、モーターが引き出し力の負荷とならないので、小さな力でシートベルトを引き出すことができる。また、モーターがシートベルトを巻き取る方向に駆動されていないときにも、クラッチ機構により、モーターとシートベルトとの間の機械的な動力伝達経路が切り離される。よって、モーターがばね部材による巻取力の負荷とならないので、ばね部材の付勢力が小さくても、シートベルトの弛みを確実に吸収することができる。

【0020】前記課題を解決するための第7の手段は、前記第6の手段であって、前記クラッチ機構が、モーターの駆動力をシートベルトに伝達する回転部材の内部に

組み込まれていることを特徴とするシートベルト巻取装置（請求項7）である。

【0021】本手段においては、クラッチ機構が、モーターの駆動力をシートベルトに伝達する回転部材（例えばギア、プーリー）の内部に組み込まれているので、装置全体をコンパクトにすることができる。

【0022】前記課題を解決するための第8の手段は、前記第6の手段又は第7の手段であって、クラッチ機構が、シートベルトを巻きつけるスプールに直結していることを特徴とするもの（請求項8）である。

【0023】外力によりシートベルトが引き出される方向に駆動され、クラッチ機構によりモーターとシートベルト巻取器（スプール）との機械的な動力伝達経路が切り離される際に、部品間に若干の摩擦があるため、その摩擦抵抗により引き出し時のフィーリングが悪くなることもある。モーターとスプールの間の減速機構中にクラッチ機構を設置すると、スプール側から見たこの摩擦力が減速比に応じて大きなものとなり、フィーリングを特に悪くする。本手段においては、クラッチ機構をシートベルトを巻きつけるスプールに直結しているので、スプール側から見た摩擦力の影響は小さくなり、フィーリングの悪化を最低限に抑えることができる。

【0024】前記課題を解決するための第9の手段は、外側部材と内側部材の間にローラーを挟んで構成され、内側部材の周辺には突出部が形成されると共に、突出部が形成されていない内側部材の周辺と外側部材の内周との間隔が、ある部分では前記ローラーの直径より広く、それに続く部分では前記ローラーの直径より狭い楔状となっており、前記ローラーが、内側部材の周辺と外側部材の内周の間隔が前記ローラーの直径より狭い部分に噛み込んで楔作用をすることによりクラッチが連結された状態となり、前記ローラーが、内側部材の周辺と外側部材の内周の間隔が前記ローラーの直径より広い部分に位置することにより、クラッチが切り離された状態となる構造を有することを特徴とするクラッチ（請求項9）である。

【0025】本手段においては、内側部材の周辺と外側部材の内周及び内側部材の突出部との間にローラーを挟み、その玉が内側部材の周辺と外側部材の内周の間隔が前記ローラーの直径より狭い部分に位置するか広い部分に位置するかによってクラッチの入り切りを行なうことができる。よって、クラッチの入り切りに電磁力や機械的な外力等を必要とせず、回転方向に従ってクラッチが自然に入り切りできるようになる。

【0026】なお、本明細書において「ローラー」というのは、必ずしも円筒状のものに限定されず、球状のものであってもよい。

【0027】前記課題を解決するための第10の手段は、前記第9の手段であって、第1の回転部材の内側に、第1の回転部材と同軸に設けられた第2の回転部材

と、第 1 の回転部材の内側に第 1 の回転部材と同軸に設けられた保持部材とを有してなり、第 2 の回転部材はその軸方向に延設されたローラー保持部を有し、当該ローラー保持部にはローラーが第 1 の回転部材の内周に当接して回転自在に保持されており、保持部材には前記ローラーを収容する切り欠き部が設けられ、当該切り欠き部の形状は、軸方向から見たとき、当該切り欠き部と第 1 の回転部材の内周で囲まれた空間が、その円周方向の 1 端側では前記ローラーの直径より狭く、多端側では前記ローラーの直径より広く形成されており、かつ、第 2 の

回転部材と保持部材との相対的な回転を所定量だけのみ許容する機構が、第 2 の回転部材及び保持部材に設けられていることを特徴とするもの（請求項 1 0）である。
【0028】本手段の作動を、例えばシートベルト巻取装置において、第 1 の回転部材にモーターが結合され、第 2 の回転部材にばね部材やシートベルトを巻きつけるスプールが結合されている場合を例にとって説明する。本手段においては、後に実施の形態で詳しく例示するごとく、定常状態では、ばね部材の付勢力により、第 2 の

回転部材が例えば反時計回りに回転するように付勢されている。
【0029】これにより、前記ローラーもローラー保持部と共に反時計回りに公転するように付勢され、保持部材の延設部を反時計回りに押す。従って、保持部材も反時計回りに回転し、第 1 の回転部材の中で第 2 の回転部材と保持部材が共に回転することになって、その回転力は第 1 の回転部材に伝わらない。よって、例えば、ばね部材及びシートベルトとモーターとの間の機械的な動力伝達経路が切り離された状態になり、モーターがばね部材の負荷とならない。

【0030】モーターがシートベルトを巻取る方向に駆動される等により、第 1 の回転部材が反時計回りに駆動されると、前記ローラーが、第 1 の回転部材の内周と保持部材の切り欠き部との間に挟まる（ローラーの直径より狭い空間を有する端において）。よって、ローラーと第 1 の回転部材の内周との間のフリクションにより、ローラーが反時計回りの公転力を受け、ローラー保持部を介して第 2 の回転部材も反時計回りの力を受ける。

【0031】ローラーは保持部材の切り欠き部の端に当接して保持部材を押すので、保持部材が反時計回りに回転して逃げようとするが、保持部材と第 2 の回転部材との相対的な回転量には制限が設けられているので、保持部材の逃げ量は制限され、結局、保持部材と第 2 の回転部材の相対回転量が制限一杯になった状態で、ローラーが第 1 の回転部材の内周と保持部材の切り欠き部との間に挟まって、第 1 の回転部材と共に回転し、その駆動力を第 2 の回転部材に伝達することになる。この状態では、例えば、ばね部材及びシートベルトとモーター軸との間の動力伝達経路は機械的に結合された状態になる。

【0032】例えば、人間がシートベルトを引き出した

りすることにより、シートベルトが引き出し方向に駆動され、第 2 の回転部材が時計回りに駆動されると、ローラー保持部を介してローラーも反時計回りに公転し、保持部材の切り欠き部の端（前述の端とは逆の端）に当たって、保持部材を時計回りに押す。このとき、ローラーは、第 1 の回転部材の内周と保持部材の切り欠き部とで形成される空間のうち、ローラーの直径より広く形成された端に位置する。よって、第 2 の回転部材の回転力は第 1 の回転部材に伝わらない。よって、例えば、ばね部材及びシートベルトとモーターとの間の機械的な動力伝達経路が切り離された状態になる。よって、例えばシートベルトを引き出すとき、モーターが引き出し力の負荷とならず、容易に引き出しを行なうことができる。

【0033】前記課題を解決するための第 1 1 の手段は、前記第 9 の手段であって、第 1 の回転部材の内側に、第 1 の回転部材と同軸に設けられ、シートベルトを巻き取るスプール及び前記ばね部材と機械的に結合された回転部材（第 2 の回転部材）と、第 1 の回転部材の内側に第 1 の回転部材と同軸に設けられた保持部材と、ローラーとを有してなり、第 2 の回転部材はその片側に凸部を有しており、保持部材は、その中心部からの距離が連続的に変化する周辺部と、周辺部の一部が張り出して形成された突出部と、ばね部材とを有しており、第 2 の回転部材と保持部材とローラーとが第 1 の回転部材に組み込まれたとき、ローラーが第 1 の回転部材の内周部と、保持部材の周辺部と、保持部材の突出部と、第 2 の回転部材の凸部との間に挟まるような位置に置かれ、第 1 の回転部材の内周部と保持部材の周辺部との間隔は、その広い部分ではローラーの直径よりも大きく、その狭い部分ではローラーの直径よりも広くされており、前記ばね部材は、ローラーを、第 1 の回転部材の内周部と保持部材の周辺部との間隔が狭まる方向に付勢するように配置されていることを特徴とするもの（請求項 1 1）である。

【0034】本手段の作動を、例えばシートベルト巻取装置において、第 1 の回転部材にモーターが結合され、第 2 の回転部材にばね部材やシートベルトを巻きつけるスプールが結合されている場合を例にとって説明する。本手段においては、後に発明の実施の形態の欄で詳しく説明するごとく、例えば、定常状態では、ばね部材の付勢力により、第 2 の回転部材が例えば反時計回りに回転するように付勢されているとすると、このとき、第 1 の回転部材の内周部と保持部材の周辺部との間隔が、時計回り方向に行くほど広くなるようにされている。

【0035】第 2 の保持部材が反時計回りに回転すると、その凸部が保持部材の突出部にぶつかり、保持部材を反時計方向に回転させる。すると、ローラーは、スプリングの付勢力に反発して保持部材に対して相対的に時計方向に移動し、第 1 の回転部材の内周部と保持部材の周辺部との間隔がローラーの直径より大きな部分に位置

するようになる。よって、保持部材と第 1 の回転部材の間の機械的な結合が離れ、保持部材の回転力が第 1 の回転部材に伝わらなくなる。すなわち、第 2 の回転部材の回転力が第 1 の回転部材に伝わらないので、例えば、ばね部材及びシートベルトとモーターとの間の機械的な動力伝達経路が切り離された状態になり、モーターがばね部材の負荷とならない。

【0036】例えば、モーターがシートベルトを巻取る方向に駆動されて、第 1 の回転部材が反時計周りに駆動されると、ローラーは、スプリングの付勢力により、第 1 の回転部材の内周部と保持部材の周辺部との間隔がローラーの直径に等しくなる部分まで反時計方向に押されているが、第 1 の回転部材の回転により、ますます反時計方向に押されることになる。すると、第 1 の回転部材の内周部と保持部材の周辺部との間隔がローラーの直径より狭くなる方向に押され、ローラーが楔となって、第 1 の回転部材の内周部と保持部材の周辺部との間にしっかりと挟まり、第 1 の回転部材の回転力を保持部材に伝達するので、保持部材とローラーは第 1 の回転と共に回転する。

【0037】ローラーが第 1 の回転部材及び保持部材と共に回転（公転）していくと、第 2 の回転部材の凸部にぶつかり、凸部を反時計方向に押す。よって、この力により第 2 の回転部材は、第 1 の回転部材と共に反時計方向に回転することになる。すなわち、この場合は、第 1 の回転部材と第 2 の回転部材がクラッチ結合されており、例えばモーターの回転力が、ばね部材及びシートベルトのスプールに伝達されることになる。

【0038】例えば人間がシートベルトを引き出したりすることにより、シートベルトが引き出し方向に駆動され、第 2 の回転部材が時計回り方向に駆動されると、第 2 の回転部材の凸部がローラーにぶつかり、スプリングの付勢力に打ち勝って、ローラーを時計方向に移動させる。これにより、ローラーは保持部材の突出部にぶつかり、保持部材を時計方向に回転させる。

【0039】前述のように、第 1 の回転部材の内周部と保持部材の周辺部との間隔は、時計回り側に行くに従って広がっているので、ローラーが反時計方向に移動すると、第 1 の回転部材の内周部と保持部材の周辺部との間隔がローラーの直径より大きな部分に位置するようになる。よって、保持部材と第 1 の回転部材の間の機械的な結合が離れ、保持部材の回転力が第 1 の回転部材に伝わらなくなる。すなわち、第 2 の回転部材の回転力が第 1 の回転部材に伝わらないので、例えば、ばね部材及びシートベルトとモーターとの間の機械的な動力伝達経路が切り離された状態になり、モーターがシートベルト引き出し力の負荷とならないので容易に引き出しを行なうことができる。

【0040】前記課題を解決するための第 1 2 の手段は、前記第 9 の手段から第 1 1 の手段のうちいずれかを

有してなることを特徴とするシートベルト巻取装置（請求項 1 2）である。

【0041】本手段においては、特別な制御や動力を用いることなく、モーターの回転力を巻取装置に伝達できると共に、モーターがばね部材やシートベルト引き出し時の負荷とならないようにすることができる。第 1 0 の手段、第 1 1 の手段を用いる場合は、第 1 の回転部材をモーター側に結合し、第 2 の回転部材をシートベルトを巻き取るスプール側に結合することは言うまでもない。

【0042】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態の例を図を用いて説明する。図 1 は、本発明の実施の形態の 1 例であるシートベルト巻取装置の分解斜視図、図 2 はその組立図である。図 1、図 2 において、1 はリテーナー、2 はモーター、3 はモーターギア、4 は L ギア（特許請求の範囲の第 1 の回転部材に相当）、5 は S ギア（特許請求の範囲の第 2 の回転部材に相当）、5 a はローラー保持部、6 は保持部材、7 はローラー、8 はコネクトギア、9 はプッシュギア、9 a は摺動部、9 b はスプライン部、1 0 はリターンスプリング、1 1 はスプリングカバー、1 2 は回転方向検出スイッチ、1 2 a はスイッチプレート、1 2 b はスイッチスプリング、1 3 はリミットスイッチ、1 4 はカバーである。図 2（a）はカバー 1 4 を外した状態でカバー 1 4 側から見た正面図、（b）は（a）における切断線 A-A' に沿って切断した断面を示す。

【0043】リテーナー 1 に取り付けられたモーター 2 の駆動力は、モーターギア 3 から L ギア 4 に伝達される。そして、後に述べるように、S ギア 5、保持部材 6、ローラー 7 で構成されるクラッチ機構を介して S ギア 5 に伝達され、S ギア 5 からコネクトギア 8 を介してプッシュギア 9 に伝達される。図 2 に示されるように、プッシュギア 9 の回転軸にはリターンスプリング 1 0 が結合されており、プッシュギア 9 の回転を、シートベルトの巻取方向に付勢している。なお、実際のシートベルト巻取装置においては、プッシュギア 9 のスプライン部 9 b に、シートベルトを巻き付けるスプールが結合されているが、図 1、図 2 においてはこの部分の図示を省略している。なお、L ギア 4、S ギア 5、保持部材 6 はリテーナー 1 に設けられた回転軸に同軸状に保持され、コネクトギア 8 はリテーナー 1 に設けられた別の回転軸に保持されている。プッシュギア 9 はカバー 1 4 に設けられた回転軸に保持されている。

【0044】プッシュギア 9 には摺動部 9 a が設けられ、その外周部に回転方向検出スイッチ 1 2 のスイッチスプリング 1 2 b が弾接している。そして、プッシュギア 9 の回転方向に応じて、スイッチプレート 1 2 a が時計回り又は反時計周りに回転する。プッシュギア 9 がシートベルトが引き出される方向に回転したとき、スイッチプレート 1 2 a のストライカー部がリミットスイッチ

13の接点をオンとするように作動させるようになっている。このリミットスイッチプレート12aも、リターナー1に保持されている。モーター2は1方向回転のモーターであり、シートベルトを巻き取る方向、すなわち、リターンスプリング10の付勢方向と同一方向に駆動されるようになっている。

【0045】図3にLギア4の構造図を示す。以下の図面においても、前出の図面に表された部位には同じ符号を付してその説明を省略する。Lギア4は外周にモーターギア3と噛み合う歯車が切られたドーナツ型をしており、その内部に、Sギア5、保持部材6の一部とローラー7を収納するようになっている。さらに詳しく説明すると、内径部の断面は図に示すようにT字型をしており、両側の内径の大きい部分に、それぞれSギア5と保持部材6が嵌まり込み、中央部の径の小さい部分がローラー7と接する部分となっている。

【0046】図4にSギア5の構造図を示す。図4において、5bはギア部、5cは拡張部である。Sギア5は、コネクトギア8と噛み合うギア部5bと、それに隣接しLギア4の内径よりわずかに小さい外径を有する拡張部5cを主要部としてなり、拡張部5cには、3個のローラー保持部5aが設けられている。拡張部5bがLギア4の内径の大きな部分に内部に嵌まり込む。ローラー保持部5aにはローラー7が嵌め込まれて、このローラー7は、Lギア4の内径の小さい部分と、後述する保持部材6の切り欠き部との間に収納されるようになっている。さらに、ローラー保持部5aの先端は、後述する保持部材6に設けられた円弧状の長穴に嵌まり込むようになっている。

【0047】図5に保持部材6の構造図を示す。図5において、6aは切り欠き部、6bは長穴、6cは突出部である。保持部材6の外径は、Lギア4の内径の大きな部分の内径よりわずかに小さくされており、Lギア4の内径の大きな部分中に嵌まり込むようになっている。さらにSギア5には、Lギア4の内径の小さい部分の内径よりわずかに小さい外径を有する、扇風機の羽根状の突出部6cが設けられている。そして、これにより、突出部6cが設けられていない部分には、3個の切り欠き部6aが形成されている。切り欠き部6aには、円弧状の長穴6bがそれぞれ形成されており、この長穴6bには、前述のようにSギア4のローラー保持部5aが嵌まり込むようになっている。

【0048】Sギア5のローラー保持部5aに保持されたローラー7は、Lギア6の内径の小さい部分と切り欠き部6aの間に収納される。図5に示すように、切り欠き部6aの形状は、その1端（図では反時計回り側の端）では、Lギア6の内径部と突出部6cで挟まれる切り欠き部6aの空間が、ローラー7の直径よりも小さくなり、他端（図では時計回り側の端）では、この空間がローラー7の直径よりも大きくなるようになっている。

【0049】ローラー7は、Sギア5の回転に伴って、ローラー保持部5aに保持されて、保持部材6の軸（Lギア4とSギア5の軸でもある）を中心にして公転するが、この際、ローラー7の外周部がLギア4の内径の小さい部分に当接して自転又は滑動しながら、ローラー7が公転するように、ローラー保持部5aの位置が決定されている。

【0050】このように構成されたSギア5、保持部材6、ローラー7がLギア4の内部に収納されてクラッチ機構を構成するが、その作動を図6を使用して説明する。図6においては、説明を分かりやすくするために、断面図を除いて、各部品が透明であると仮定してその主要部を表している。図6(a)は組立図を示すものである。Lギア4の内径の大きな部分に、右側からSギア5が、左側から保持部材6が嵌まり込み、ローラー保持部5aに回転自在に保持されたローラー7が、Lギア3の内径の小さい部分の内周に当接している。ローラー保持部5aは、保持部材6に設けられた長穴6bに嵌まり込んでいる。

【0051】モーター2が駆動されず、かつシートベルトに引き出し力がかけられていない状態では、リターンスプリング10の付勢力が働いてシートベルトを巻き取る。このときの巻取力が、人間に圧迫感を与えないような弱い力に設定されている。この付勢力によりブッシュギア9が回転すると、その回転はSギアに伝達され、Sギアが反時計回りに回転する。

【0052】すると、ローラー保持部5aに保持されたローラーがLギア4の内周面とのフリクションにより自転しながら、Sギア5の軸を中心として公転して移動し、保持部材6の突出部6cにぶつかり、保持部材6に反時計回りの回転力を与える。保持部材6は、その軸に回転自在に保持されているため、ローラー7から回転力を与えられるとほとんど抵抗なく回転する。

【0053】最終的には、ローラー7がLギア4の内周部と保持部材6の突出部6cとの間に挟まることになるが、保持部材6がほとんど抵抗なくSギア5と共に回転することになるので、ローラー7とLギア4の内周面とのフリクションは増加しない。従って、Sギア5が回転したとき、ローラー7はLギア4の内周面に沿って滑動又は回転し、Lギア4にはSギア5の回転力は伝達されない。逆にいえば、リターンスプリング10のみによってシートベルトの巻取が行われているときには、モーター2は、その負荷とならないことになる。よって、小さなトルクによって、シートベルトを巻き取ることが可能となる。

【0054】図6(b)は、外力によりシートベルトの引き出しが行われた場合の動作を示す図である。この場合、Sギア5は、矢印のように反時計回りに駆動される。すると、ローラー保持部5aに保持されたローラーがLギア4の内周面とのフリクションにより自転しながら

ら、Sギア5の軸を中心として公転して移動し、保持部材6の突出部6cにぶつかり、保持部材6に時計回りの回転力を与える。保持部材6は、その軸に回転自在に保持されているため、ローラー7から回転力を与えられるとほとんど抵抗なく回転する。

【0055】この場合は、前記(a)で説明した場合と異なり、ローラー7は、Lギア6の内径部と突出部6cで挟まれる切り欠き部6aの空間が、ローラー7の直径よりも大きくされている側で突出部6cにぶつかる。よって、ローラー7がLギア6の内径部と突出部6cで挟まれることがないので、ローラー7のフリクションが増すことがない。

【0056】従って、Sギア5が回転したとき、ローラー7はLギア4の内周面に沿って滑動又は回転し、Lギア4にはSギア5の回転力は伝達されない。逆にいえば、外力によってシートベルトの引き出しが行われているときには、モーター2は、その負荷とならないことになる。よって、人間がシートベルトを引き出す場合にも、モーター2がその負荷とならないので、小さな力で引き出しが可能となる。また、上記の動作はモーター2

の駆動中でも行われるので、モーター2の駆動中においても、容易にシートベルトを引き出すことができる。

【0057】図6(c)は、外部からシートベルトの引き出しが行われていない状態で、モーター2による巻取駆動が行われている状態を示すものである。(a)で説明したように、初期状態においては、リターンズpring 10の付勢力により、ローラー7はLギア4の内周部と保持部材6の突出部6cとの間に、フリクションを増大させない状態で挟まっている。

【0058】この状態において、Lギア4が矢印のように反時計方向に駆動されると、ローラー7をLギア4の内周部と保持部材6の突出部6cとの間にさらに挟み込むような力が作用する。この力はローラー7を介して突出部6cを押すことになるので、保持部材6がSギア5に対して相対的に反時計回りに回転し、ローラー7が挟み込まれる空間を広げようとする。しかしながら、Sギア5のローラー保持部5aが保持部材6の長穴6b中に嵌まり込んでいるため、Sギア5と保持部材6との相対的な回転量は長穴6bの寸法によって規制され、所定値以上にはならない。

【0059】よって、この相対的な回転量が最大値に達した状態で、ローラー7がLギア4の内周部と保持部材6の突出部6cとの間に挟み込まれ、ローラー7とLギア4の内周面とのフリクションが大きくなる。よって、ローラー7は滑動も回転もできなくなり、Lギア4の回転力がローラー7とローラー保持部材5aを介してSギア5に伝達される。この回転力は最終的にはブッシュギア9に伝達され、シートベルトの巻取が行われる。モーター2のシートベルト巻取力は、リターンズpring 10のシートベルト巻取力より大きく設定されているの

で、モーター2を駆動したときは、大きな巻取力でシートベルトの巻取を行なうことができる。

【0060】以上の説明をまとめると、このクラッチ機構は、外力によりシートベルトが引き出される方向に駆動されたとき、又はモーターがシートベルトを巻き取る方向に駆動されていないときには、モーターとシートベルトとの間の機械的な動力伝達経路を切り離す機能を有しているものである。

【0061】このような動作を行なうクラッチ機構の別の例を図7に、その動作を図8に示す。これらの図において、2aはモーター軸、15はホールドspring、15aは端部、15b、15cは支点部、16はレバー、17、18はレバー16に保持されたギアである。

【0062】図7に示すように、モーター2のモーター軸2aには、それを両側から挟み込むようにホールドspring 15が当接しており、ホールドspringの1端部15cは、リテーナー1に固定されている。レバー16はモーター2と同心の回転軸を有し、支点部15b、15cにおいて、リターンズpring 15に結合されている。モーターギア3はギア17に結合され、ギア17は図示を省略した2つの歯車を介してギア18に結合されている。

【0063】モーター2が駆動されていない状態においては、図7に示すように、ギア18とブッシュギア9とが歯合しないように、ホールドspring 15がレバー16を付勢している。よって、モーター2が駆動されていない状態では、モーター2とシートベルトとの間の機械的な動力伝達経路は切り離されており、モーター2は、リターンズpringやシートベルトを引き出す力の負荷にはならない。

【0064】この状態で、モーター2が駆動され、時計方向に回転すると、図8(a)に示すように、モーター軸2aより、ホールドspring 15が図に矢印で示すような時計回りの力を受ける。これにより、レバー16も時計回りの力を受けて回転し、(b)に示すように、ギア18とブッシュギア9が歯合して、モータートルクがブッシュギア9に伝達され、シートベルトの巻取がモーター2により行われることになる。一度ギア18とブッシュギア9が歯合すると、そのトルクは歯合を助長するように働くので、安定した動力の伝達が行われる。よって、最初の歯合を行なわせるためにホールドspring 15に与える力は、極弱いもので十分である。モーター2の回転が停止すると、再びホールドspring 15の付勢力によりレバー16が反時計方向に回転し、ギア18とブッシュギア9の歯合が外れる。

【0065】図8(c)は、モーター2の回転中に外力によりシートベルトが引き出されたときの状態を示すものである。このとき、図に示すようにブッシュギア9は時計方向の回転力を受けるが、ギア18も時計方向に駆動されており、両者の間に、ギア18を反時計回りに押

す力が発生する。前述のように、レバー 16 を時計方向に回転させているモーター軸 2 a からの力は極弱いものである。このような状態が発生したときには、レバー 16 は反時計回りに回転し、ギア 18 とブッシュギア 9 の歯合が外れる。よって、モーター 2 とシートベルトとの間の機械的な動力伝達経路は切り離され、モーター 2 がシートベルト引き出し力の負荷となることが防止される。

【0066】図 9 に、本発明の実施の形態の他の例であるシートベルト巻取装置の分解斜視図を示す。図 9 において、21 はブッシュシャフト、22 はホールドブロック、23 はクラッチスプリング、24 はローラー、25 はブッシュカバー、26、27 はコネクトギアである。

【0067】この実施の形態においては、リターンスプリングはリテーナー 1 の右側（図示せず）に設けられるシートベルトを巻き取る部分側（スプール側）に設けられるようになっている。リテーナー 1 に取り付けられたモーター 2 の駆動力は、モーターギア 3 からコネクトギア 26、27 を介して L ギア 4 に伝達される。そして、後に述べるように、ブッシュシャフト 21、ホールドブロック 22、クラッチスプリング 23、ローラー 24、ブッシュカバー 25 で構成されるクラッチ機構を介してブッシュシャフト 21 に伝達される。ブッシュシャフト 21 の中心部には、スプライン孔が設けられており、これに、リテーナー 1 の右側に設けられるシートベルト巻取部のスプラインシャフトが嵌合して回転するようになっている。スイッチプレート 12 a、スイッチスプリング 12 b、リミットスイッチ 13 の役割は、図 1 に示した実施の形態と同様である。

【0068】図 10 に L ギア 4 の構造図を示す。L ギア 4 の外周の大きい部分には、コネクトギア 27 と噛み合う歯車切られており、その内周部は断面は図に示すように T 字型をしており、両側の内径の大きな部分にそれぞれブッシュシャフト 21 とブッシュカバー 25 が嵌まり込み、内径の小さな部分には、ホールドブロック 22、ローラー 24、およびクラッチスプリング 23 が入るようになっている。

【0069】図 11 にブッシュシャフト 21 の構造図を示す。ブッシュシャフト 21 は、中心部にスプラインシャフトが入る幅広部を有するシルクハット状の円板を基本形状としており、その片面に凸部 21 a が 6 個等間隔で設けられている。また、その中心部近くには、ホールドブロック 22 を貫通してブッシュカバー 25 の穴と嵌合する突起 21 b が 3 個等間隔で設けられている。さらに、その中心部の、幅広部に対応する部分には、スプラインシャフトが嵌合するスプライン穴 21 c が開けられている。

【0070】図 12 にホールドブロック 22 の構造図を示す。ホールドブロック 22 は図に示すような構造をしており、等間隔に 6 個の突出部 22 a を有している。ま

た、その中心部付近には、ブッシュシャフト 21 の突起 21 b が貫通する長穴 22 b が、円周に沿って開けられている。また、突出部 22 a の反時計回り方向側には、突起部 22 a に沿って、クラッチスプリング 23 を収納するための凹部 22 c が設けられている。

【0071】ホールドブロック 22 の突出部 22 a を除く周部 22 d は、ホールドブロック 22 の中心とは離れた位置に中心を有する円弧から形成されている。従って、周部 22 d とホールドブロック 22 の中心間の距離は、周部 22 d の時計回り側で小さく、反時計回り側で大きくなるようになっている。

【0072】図 13 にブッシュカバー 25 の構造図を示す。ブッシュカバー 25 は図に示すようにシルクハット状の形状をしており、その中心部付近には、ブッシュシャフト 21 の突起 21 b が嵌合して係止される孔 25 a が 3 個等間隔に開けられている。

【0073】図 14 に、L ギア 4、ブッシュシャフト 21、ホールドブロック 22、クラッチスプリング 23、ローラー 24、ブッシュカバー 25 の組立図を示す。クラッチスプリング 23 はホールドブロック 22 の凹部 22 c に収納され、その先端部はホールドブロック 22 の周部 22 d より飛び出すようになっている。ローラー 24 は、ブッシュシャフト 21 の凸部 21 a とホールドブロック 22 の突出部 22 a の間に挟まるように配置され、クラッチスプリング 23 により、反時計方向に付勢されるようになっている。

【0074】ホールドブロック 22、クラッチスプリング 23、ローラー 24 をこのような状態でブッシュシャフト 21 とブッシュカバー 25 の間に挟みこんで L ギア 4 内に収納し、ブッシュシャフト 21 の突起 21 b を、ブッシュカバー 25 の孔 25 a ないに貫通させて係止し、クラッチ機構が完成する。

【0075】このようなクラッチ機構の作動を図 15 に基づいて説明する。図 15 において、(a) は L ギア 4 に反時計方向の回転力がかかった状態を示すもので、このような状態は、モーター 2 により L ギア 4 が回転力を受けた状態に発生する。

【0076】前述のように、ローラー 24 はクラッチスプリング 23 で図の左方向に付勢されている。また、前述のように、ホールドブロック 22 の周部 22 d の中心からの距離は、図の左に行くほど大きくなっている。ホールドブロック 22 の周部 22 d と L ギア 4 の内周との間隔は、図の左に行くほど狭くなっている。従って、ローラー 24 は、クラッチスプリング 23 の付勢力により、ホールドブロック 22 の周部 22 d と L ギア 4 の内周との間隔が、ローラー 24 の直径に等しくなる位置まで図の左側に押し付けられている。

【0077】よって、L ギア 4 が反時計方向に回転しようとする、L ギア 4 の内周とホールドブロック 22 の周部 22 d の間にローラー 24 が挟み込まれ、L ギア 4

の回転は、ローラー 24 をますます間隔の狭い部分に押すような力を与える。よって、ローラー 24 が、L ギア 4 とホールドブロック 22 の間で楔作用を生じ、L ギア 4 の回転力がローラー 24 を介してホールドブロック 22 に与えられるので、ホールドブロック 22 とローラー 24 は、L ギア 4 と共に回転する。

【0078】すると、ローラー 24 がブッシュシャフト 21 の凸部 21a にぶつかり、凸部 21a を反時計方向に押すので、ブッシュシャフト 21 も L ギア 4 と共に回転する。ブッシュシャフト 21 の中心部のスプライン穴 21c には、巻取部のスプランシャフトが嵌合しているので、この回転力は巻取部に伝達される。

【0079】(b)はブッシュシャフト 22 に反時計回りの回転力がかかった場合の状態を示す図であり、このような状態は、モーター 2 が停止しており、リターンズプリングの力だけでシートベルトの巻取が行なわれている場合に発生する。ブッシュシャフト 22 が反時計回りに回転しようとする、図に示すように、その凸部 21a がホールドブロックの突出部 22a にぶつかり、ホールドブロック 22 を反時計方向に回転させる。すると、ローラー 24 は、クラッチスプリング 24 の付勢力に抗して相対的にホールドブロック 22 の右側に移動する。

【0080】前述のように、ホールドブロック 22 の周部 22d と L ギア 4 の内周の間隔は、図の右側で広がっている、ローラー 24 がホールドブロック 22 の右側に移動すると、L ギア 4 の内周-ローラー 24 -ホールドブロック 22 の周部 24 の間に隙間ができ、ローラー 24 が楔としての役割を果たさなくなる。よって、ブッシュシャフト 21 とホールドブロック 22 は反時計回りに回転するが、その回転力は L ギア 4 には伝達されない。すなわち、L ギア 4 に結合されるモーター 2 が、この回転力の負荷となることはない。

【0081】(c)は、ブッシュシャフト 22 に時計回りの回転力がかかった場合の状態を示す図であり、このような状態は、シートベルトが手動で引き出されているような場合に発生する。ブッシュシャフト 22 が時計方向に回転すると、その凸部 21a がローラー 24 を押し、図の右側に移動させる。

【0082】ホールドブロック 22 の周部 22d と L ギア 4 の内周の間隔は、図の右側で広がっている、ローラー 24 がホールドブロック 22 の右側に移動すると、L ギア 4 の内周-ローラー 24 -ホールドブロック 22 の周部 24 の間に隙間ができ、ローラー 24 が楔としての役割を果たさなくなる。よって、ブッシュシャフト 21 とホールドブロック 22 は反時計回りに回転するが、その回転力は L ギア 4 には伝達されない。すなわち、L ギア 4 に結合されるモーター 2 が、この回転力の負荷となることはない。

【0083】以上のいずれの実施の形態においても、モーターがシートベルト巻取方向に駆動されている時にベ

ルトが外力により引き出された場合には、モーターとシートベルト巻取軸との機械的な動力伝達経路が断たれ、モーターの駆動力がシートベルト引き出しの妨げにならないようにされている。しかしながら、シートベルトの引き出し時には、モーターが停止するようにしておくことが好ましい。特に、図 7、図 8 に示した実施の形態においては、モーターが回転していると、ギア 18 とブッシュギア 9 を噛み合わせるような力が働いているので、最悪の場合、ギア同士が擦り合って磨耗する可能性がある。また、図 6、図 15 に示したような実施の形態の場合においても、引き出しが終わったとたんモーターによる巻取が再開されてしまうので、操作性に問題がある。

【0084】これらの問題点を解消するために、モーターによる巻取が行われている間であっても、一旦、シートベルトの引き出しが検出された場合には、モーターによる巻取を停止することが好ましい。このために、図 1 に示される回転方向検出スイッチ 12 とリミットスイッチ 13 が用いられている。前述のように、回転方向検出スイッチ 12 は、ブッシュギア 9 の回転方向に応じて、スイッチプレート 12a が時計回り又は反時計回りに回転し、ブッシュギア 9 がシートベルトが引き出される方向に回転したとき、そのストライカー部がリミットスイッチ 13 の接点をオンとするように作動させるようになっている。よって、モーター 2 が回転中であっても、リミットスイッチ 13 の接点がオンとなった場合にはモーターの駆動を停止するようにすればよい。

【0085】また、シートベルトのタングとバックルが係合している場合には、人間がシートベルトを装着している状態であるとして、モーターは作動させず、リターンズプリングのみによる巻取を行なうことが好ましい。シートベルトのタングとバックルが係合しているかどうかは、公知のバックルスイッチにより検出することができる。

【0086】図 16 に、このようなモーターの制御フローを示す。このルーチンは、スタートから開始し、エンドで終わった後、所定時間（例えば 100ms）後に、再びスタートから開始する動作を繰り返している。まず、ステップ S1 において、バックルスイッチがオンとなっているか、すなわちタングとバックルが係合しているかどうかを判断する。バックルスイッチがオンとなっている場合には、タングとバックルが係合しているので、人間がシートベルトを装着しているものとみなして、何もしないで（モーターを駆動しないで）処理を終了する。

【0087】バックルスイッチがオフ場合は、ステップ S2 においてバックルスイッチの立下りかどうかを判断する。これは、このルーチンが直前に走ったときにバックルスイッチがオンであったかどうかで判断できる。バックルスイッチの立下りであるときは、バックルスイッチの係合が外れたことを意味するので、ステップ S3 に

移行してモーターをオンとし、モーターによる巻取を開始する。

【0088】モーターがオンとされている途中で、シートベルト引き出しを検出するスイッチ（図1における回転方向検出スイッチ12とリミットスイッチ13の組み合わせに相当）がオンとなったとき、すなわちシートベルトが引き出されたときは、ステップS4よりステップS6に飛んで、モーターを直ちにオフとする。シートベルト引き出し検出スイッチがオフであれば、ステップS5でタイマー時間が経過したかを判断し、タイマー時間が経過していなければステップS3に戻ってモーターの駆動を続ける。タイマー時間が経過した場合は、ステップS6に移行してモーターをオフとする。

【0089】その後、ステップS7で、ベルト引き出し検出スイッチの立下りであるかどうかを判定する。これは、このルーチンが直前に走ったときのベルト引き出し検出スイッチの状態と現在のベルト引き出し検出スイッチの状態を比較することにより行なう。ベルト引き出し検出スイッチの立下りである場合には、ステップS8でタイマー時間（ステップS5のタイマー時間とは一致する必要はない）が経過するまで待機し、タイマー時間経過後、ステップS3に移行してモーターをオンとする。ベルト引き出し検出スイッチの立下りでない場合には、処理を終了する。

【0090】

【発明の効果】以上説明したように、本発明のうち請求項1に係る発明においては、正常装着時には人間に圧迫感を与えない巻取力で人間にシートベルトをフィットさせることができ、巻取時には大きな巻取力で巻き取ることができる。また、タングとバックルの係合が外れた際に急に大きな巻取力がかかっても、タングが窓等によつかるような事態が発生しない。

【0091】請求項2に係る発明においては、これらの効果に加え、シートベルトの弛みの吸収と人間へのフィットは、ばね部材の付勢力のみによって行われるので、これらの過程において人間に圧迫感を与えることがない。

【0092】請求項3に係る発明においては、これらの効果に加え、人間がシートベルトを引き出す場合に、モーターの駆動力に逆らって引き出す必要がないので、軽く引出すことができる。

【0093】請求項4に係る発明においては、これらの効果に加え、ほとんどの弛みを迅速にとることができ、その後は、モーターによる巻取でなく、ばね部材による巻取を行なうので、人間に圧迫感を与えることがない。

【0094】請求項5に係る発明においては、これらの効果に加え、例えば、手でシートベルトを引き出した場合、その回転を検出して、モーターの回転を停止する等の制御を行なうことができる。

【0095】請求項6に係る発明においては、これらの

効果に加え、ばね部材の付勢力が小さくても、シートベルトの弛みを確実に吸収することができる。請求項7に係る発明においては、これらの効果に加え、装置全体をコンパクトにすることができる。請求項8に係る発明においては、ベルト引き出し時に、クラッチ機構の摩擦負荷の影響を最小にすることができる。

【0096】請求項9に係る発明、請求項10に係る発明、請求項11に係る発明においては、種々の回転モードに対して、動力や制御装置を必要とせず、自動的にクラッチの入り切りを行なうことができる。

【0097】請求項12に係る発明においては、特別な制御や動力を用いることなく、モーターの回転力を巻取装置に伝達できると共に、モーターがばね部材やシートベルト引き出し時の負荷とならないようにすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態の1例であるシートベルト巻取装置の分解斜視図である。

【図2】図1に示したシートベルト巻取装置の組立図である。

【図3】図1に示したLギアの構造図である。

【図4】図1に示したSギアの構造図である。

【図5】図1に示した保持部材の構造図である。

【図6】図1に示したクラッチ機構の動作を示す図である。

【図7】クラッチ機構の別の例を示す図である。

【図8】図7に示したクラッチ機構の動作を示す図である。

【図9】本発明の実施の形態の他の例であるシートベルト巻取装置の分解斜視図である。

【図10】図9に示したLギアの構造図である。

【図11】図9に示したブッシュシャフトの構造図である。

【図12】図9に示したホールドブロックの構造図である。

【図13】図9に示したブッシュカバーの構造図である。

【図14】図9に示したクラッチ機構の組立図である。

【図15】図14に示したクラッチ機構の作動を示す図である。

【図16】モーターの制御フローを示す図である。


【符号の説明】

1…リテーナー、2…モーター、2a…モーター軸、3…モーターギア、4…Lギア、5…Sギア、5a…ローラー保持部、5b…ギア部、5c…拡張部、6…保持部材、6a…切り欠き部、6b…長穴、6c…突出部、7…ローラー、8…コネクトギア、9…ブッシュギア、9a…摺動部、9b…スプライン部、10…リターンリング、11…スプリングカバー、12…回転方向検出スイッチ、12a…スイッチプレート、12b…スイ


チスプリング、13…リミットスイッチ、14…カバー、15…ホールドスプリング、15a…端部、15b、15c…支点部、16…レバー、17、18…ギア、21…ブッシュシャフト、21a…凸部、21b…突起、21c…スプライン穴、22…ホールドブロッ

ク、22a…突出部、22b…長穴、22c…凹部、22d…周部、23…クラッチスプリング、24…ローラー、25…ブッシュカバー、25a…孔、26、27…コネクトギア


【図1】

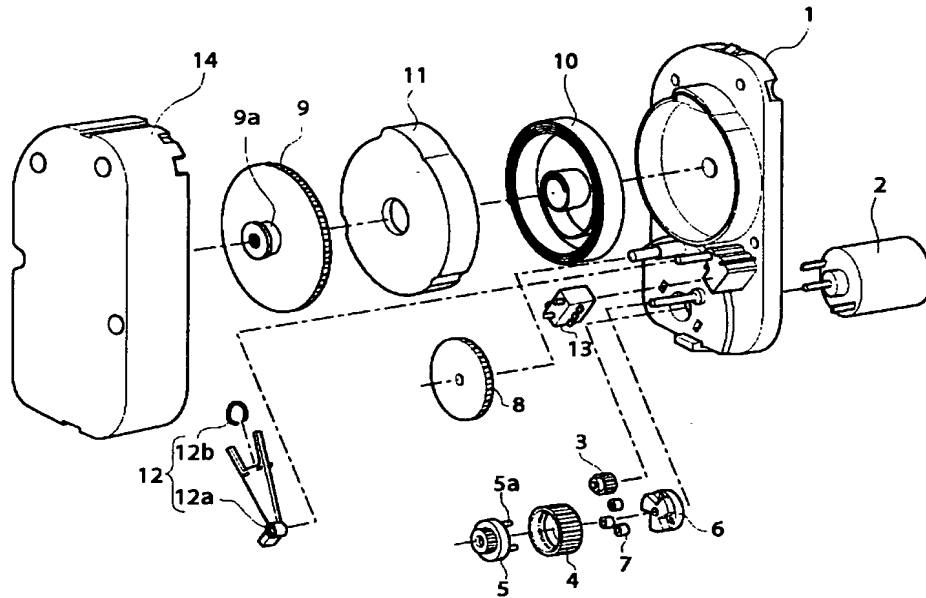


【図2】

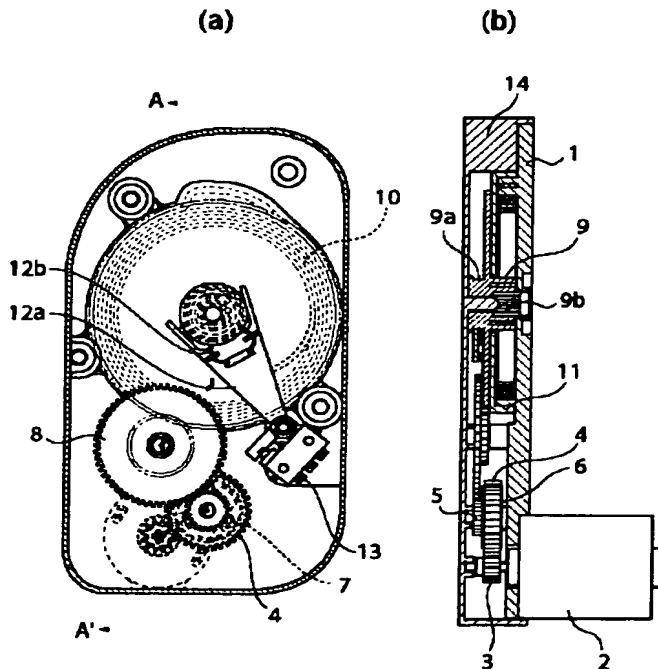


【図3】

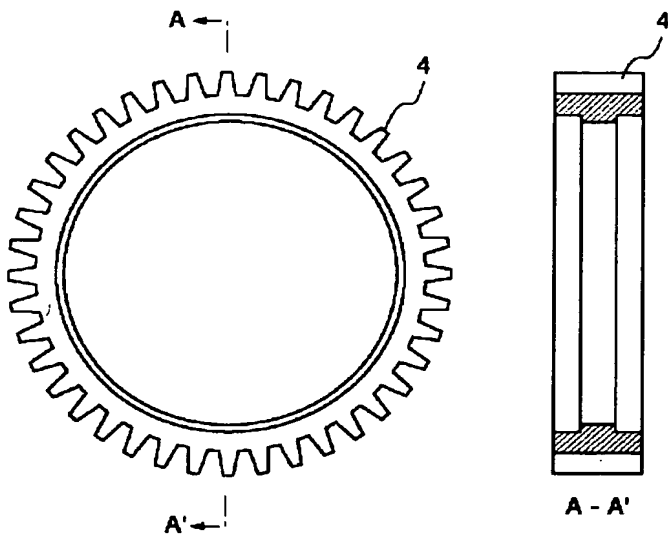


【図4】

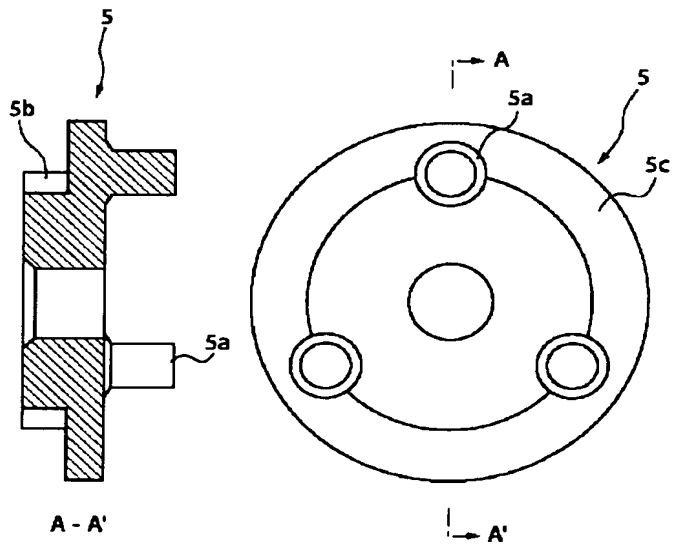


【図7】

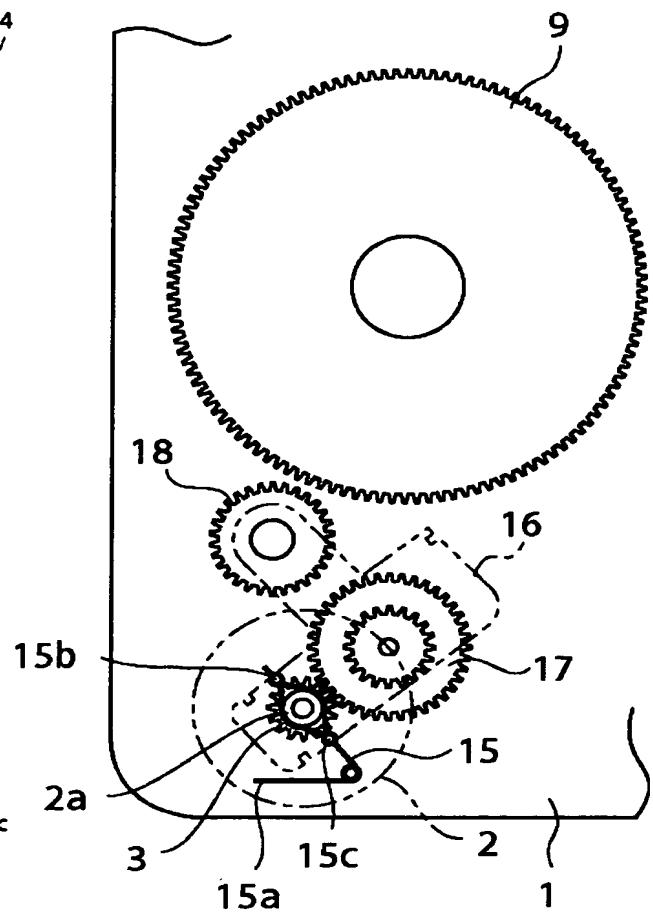


【図15】

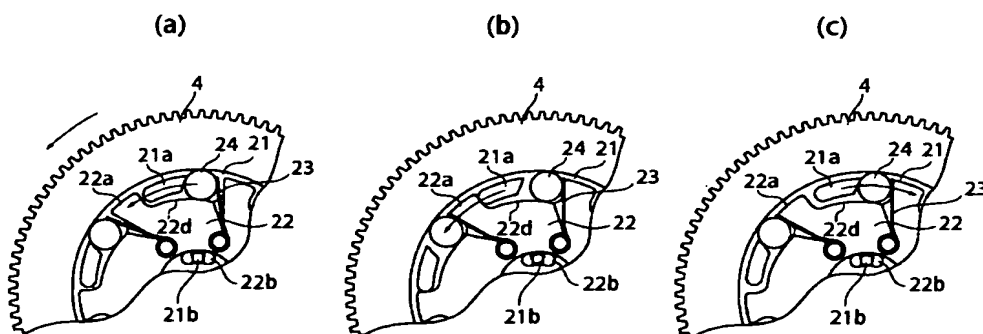


【図5】

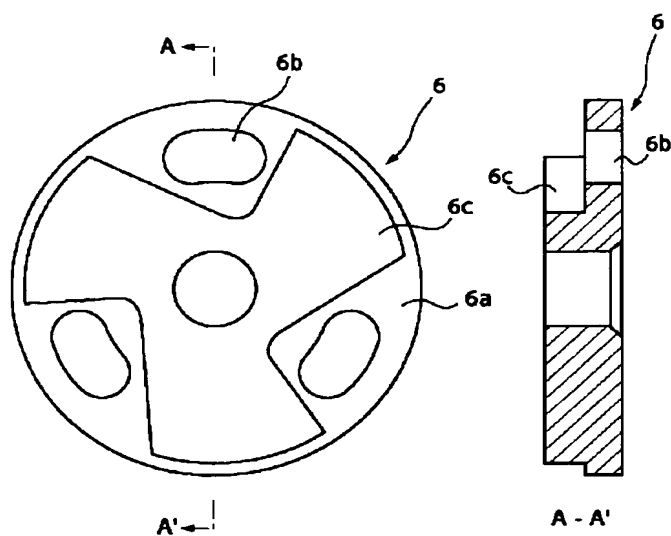


【図6】

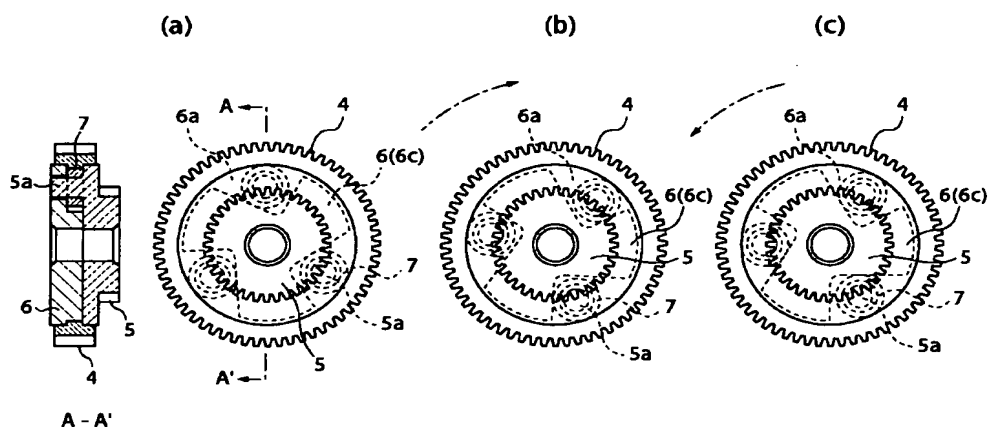


【図8】

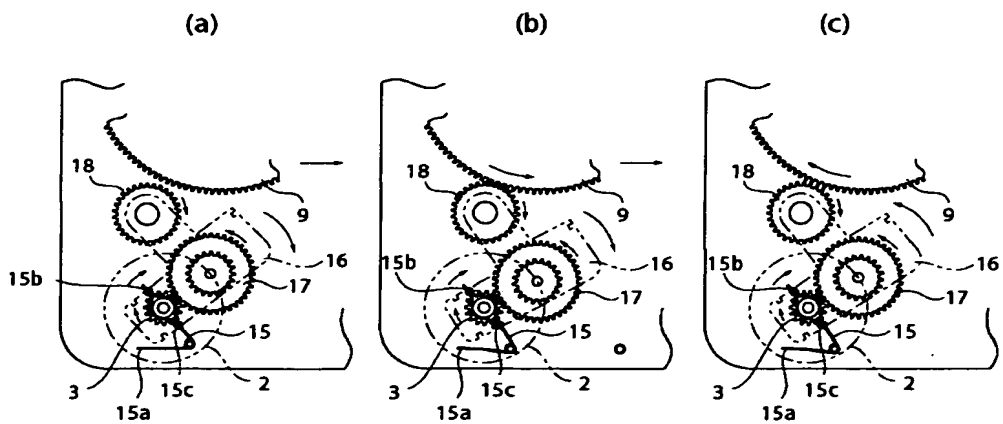


【図9】

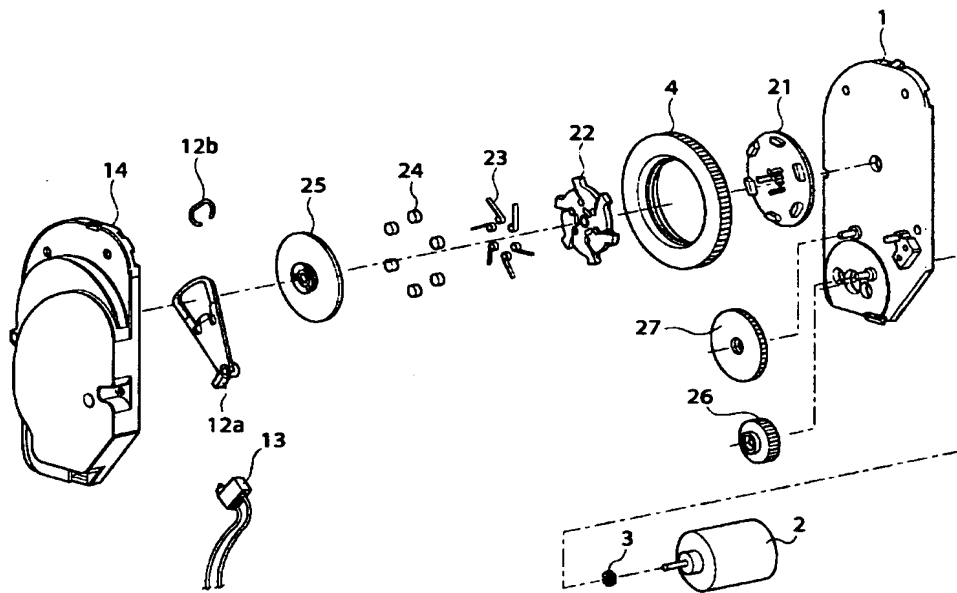


【図10】

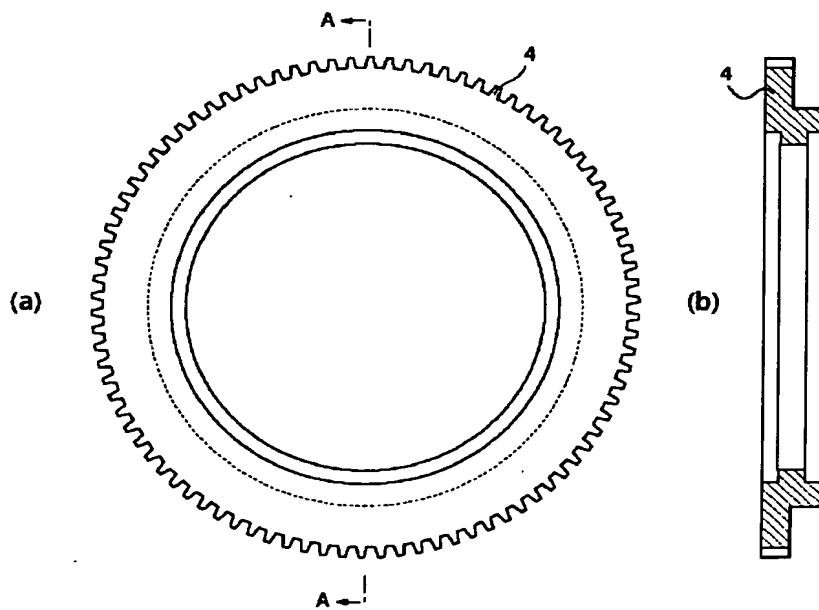


【図 11】

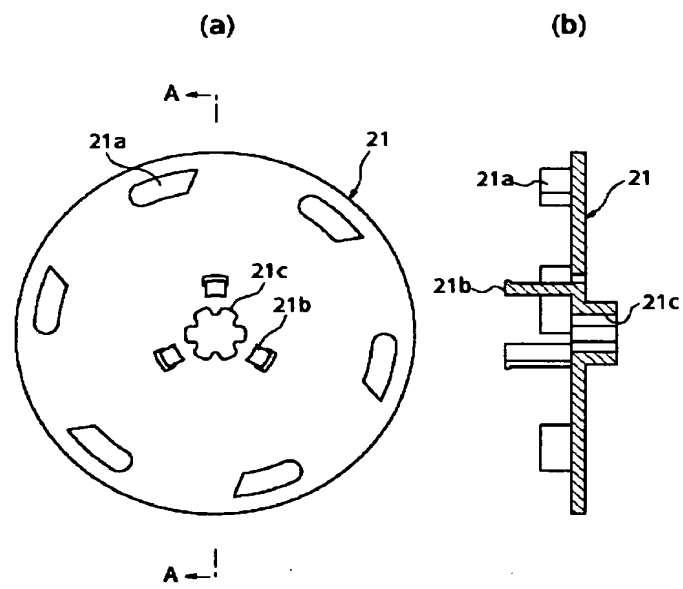


【図 12】

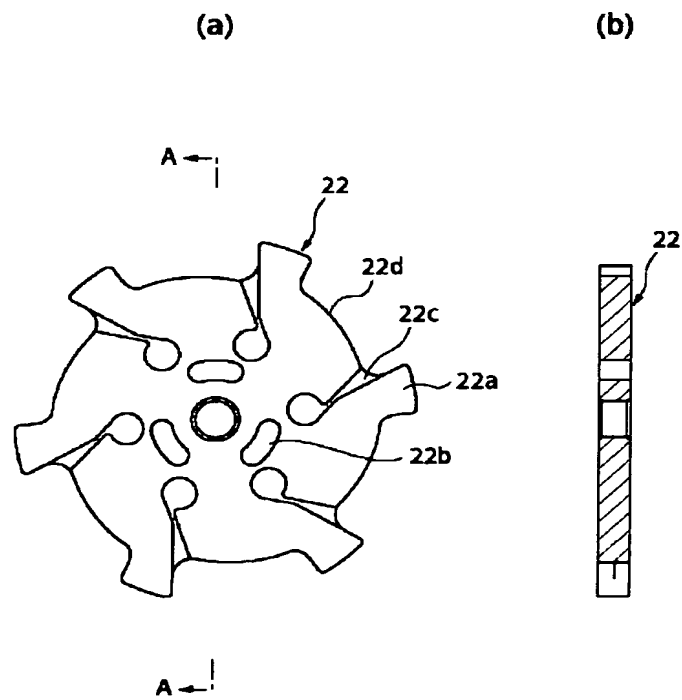


【図 13】

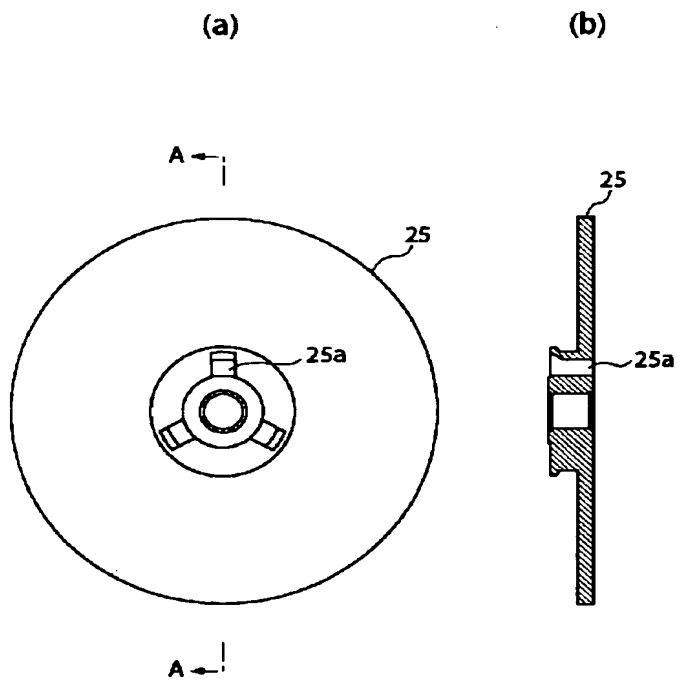

【図 14】

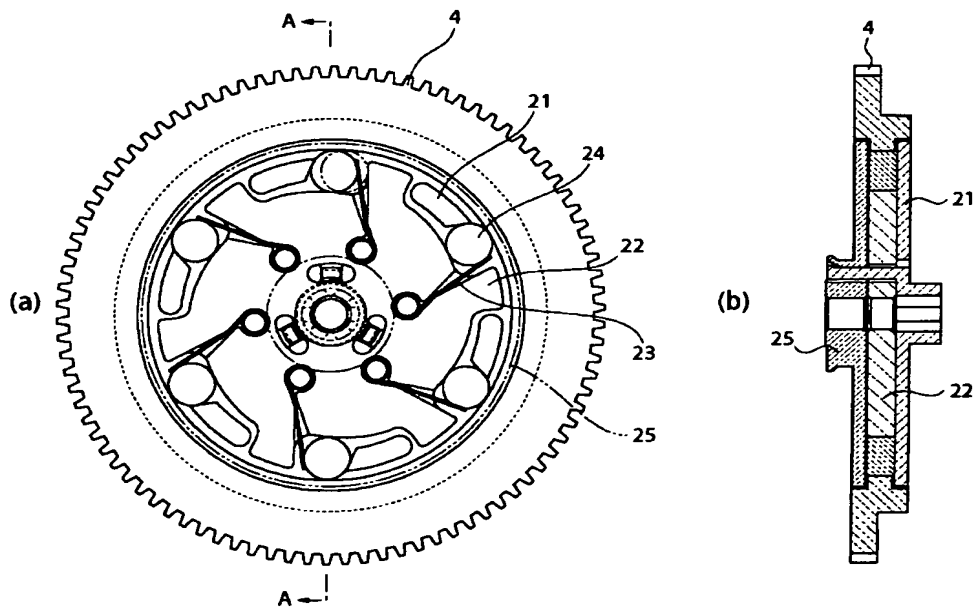

【図16】

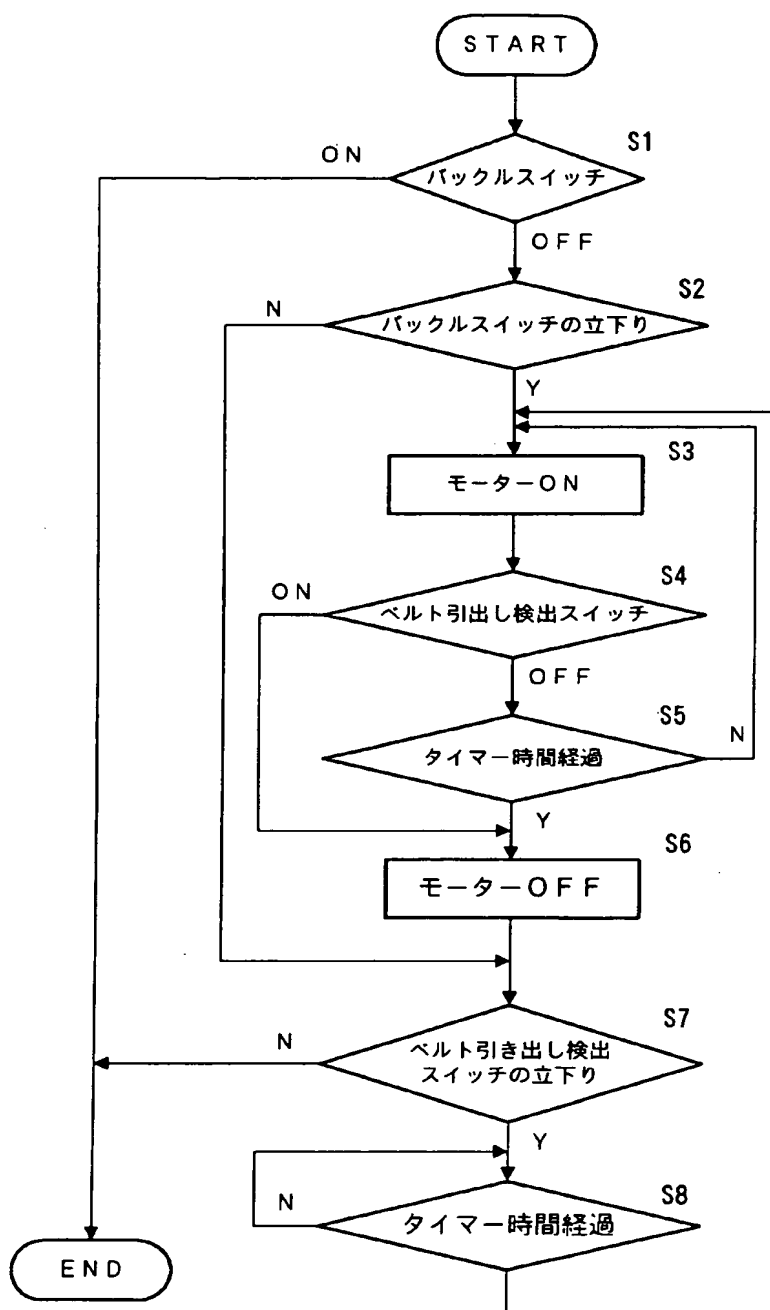

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ BLACK BORDERS
- ☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☒ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.